




gerpasa
ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.
P.I. El Canarí
Vial Canal de Navarres, 6-8
46690 L'Alcudia de Crespins
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162
comercial@gerpasa.com

PLATAFORMA DE TIJERA ELÉCTRICA MARCA: SINOBOOM MODELO 0808E(2732E)

Modelo		0808E(2732E)	
Dimensiones		Metros	Pies (US)
Altura máxima de trabajo		10.1m/8m interior/exterior	33'2"/26'3" interior/exterior
A Altura maxima de la plataforma		8.1m/6m interior/exterior	26'7"/19'8" interior/exterior
B Extensión horizontal máxima		0.9m	3'
C Longitud de almacenaje		2.46m	8'
D Anchura de almacenaje		0.83m	2'9"
Almacenado en altura	E Plegado sobre raíles	1.96m	6'5"
	E Riel desplegado	2.36m	7'9"
F Distancia entre ejes		1.88m	6'2"
Altura del suelo (Replegada)		0.1m	4"
Altura del suelo (Desplegada)		25mm	0.98"
Dimensiones plataforma (L×A×A)		2.30m×0.8m×1.1m(7'67"×2'8"×3'7")	
Prestaciones			
Ocupantes permitidos (Interior/ Exterior)		2 personas/ 1 persona	
Capacidad de la plataforma		250kg	551lbs
Velocidad de conducción (Plataforma replegada)		4km/h	2.5mph
Velocidad de conducción (Plataforma elevada)		0.8km/h	0.5mph
Tiempo de elevación (Descargada)		30s~35s	
Tiempo de descenso (Descargada)		34s~39s	
Trepabilidad		25%	
Radio de giro (Interior/Exterior)		0/2.1m	0/6'11"
Índice inclinación (Frente-Atrás/Lado a Lado)		3°/1.5°	
Neumáticos sólidos		380×125mm	15×5"
Potencia			
Baterías		6V×4/225Ah	
Fuente de alimentación		24V DC	
Modo de conducción		Motor, rueda delantera	
Entrada del cargador		100~240V AC	
Salida del cargador		30ª	
Capacidad del tanque hidráulico		15L	3.3gal(UK)
Peso			
Peso		2,265kg	4,994lbs

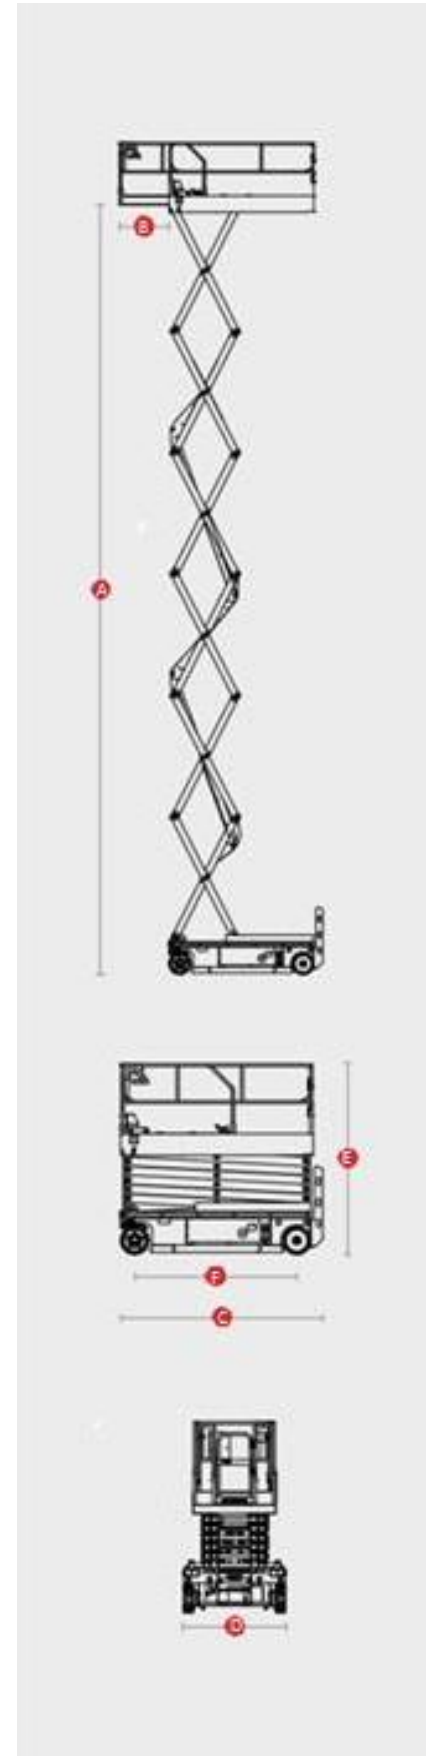

Aspectos destacados

Eficiente y respetuoso con el medio ambiente

- Mayor eficiencia en el trabajo
- Protección del medio ambiente, cero emisiones

Costes de mantenimiento reducido

- El diseño corto del riel deslizante facilita la limpieza de los desechos
- Transporte rápido y conveniente con ranura para montacargas bidireccional
- Menor costo de piezas y componentes versátiles

Desempeño confiable

- Nuevo diseño de tijera ancha, para una experiencia de trabajo en altura más estable
- Riel de parachoques y riel deslizante dentado diseñados para protección contra rayones



Características estándar		
■ Batería sin mantenimiento	■ Sistema de frenado automático	■ Conducción a máxima altura
■ Control proporcional	■ Sistema de descenso de emergencia	■ Bolsillo y argollas de elevación para montacargas
■ Riel de parachoques	■ Parada de emergencia tanto en plataforma como en los controles desde el suelo	■ Tecnología de pintura electroforética
■ 2WSx2WD	■ Sistema de diagnostico de fallas	■ Barandilla plegable
■ Neumáticos que no dejan huella	■ Protección de inclinación	■ Sistema de detección de sobrecarga
■ Escudo de mano integrado	■ Protector automático contra baches	
Características opcionales		
■ Dispositivo anti-colisión aéreo	■ Faro	■ RCBO
■ Alimentación AC a la plataforma		